

- Ideale per 7 persone
- 19 bocchette idromassaggio

Caratteristiche tecniche


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - PESO VUOTO: | circa 250 Kg |
| - PESO A PIENO: | circa 2330 Kg |
| - POMPE IDROMASSAGGIO: | 3 da 1,2 Kw ciascuna |
| - IMPIANTO DI FILTRAZIONE: | 0,2 Kw |

Optional

- | | |
|------------------------|---------|
| -PANNELLATURA | 304x304 |
| - AIRPOOL | 0,8 Kw |
| - RISCALDATORE | 3 Kw |
| - CROMOTERAPIA | 0,05 Kw |
| - NUOTO CONTROCORRENTE | 4,5 Kw |
| - RADIO GHOST | 0,05 Kw |




Vista dall' alto

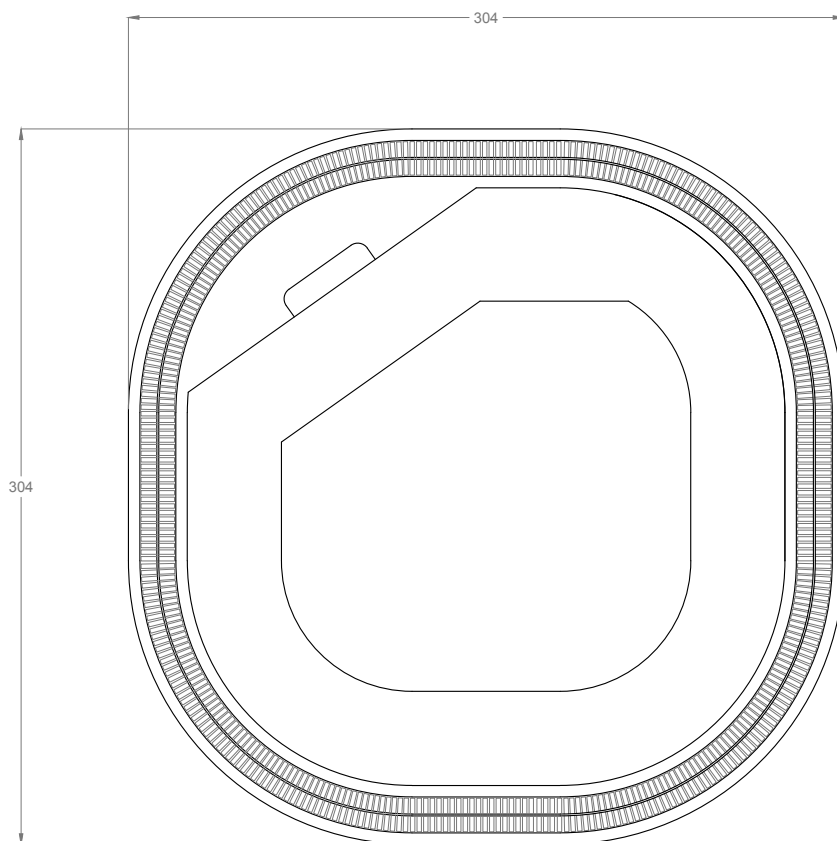

Vista laterale (senza pannellatura)



ATTACCHI IDRICI ED ELETTRICI

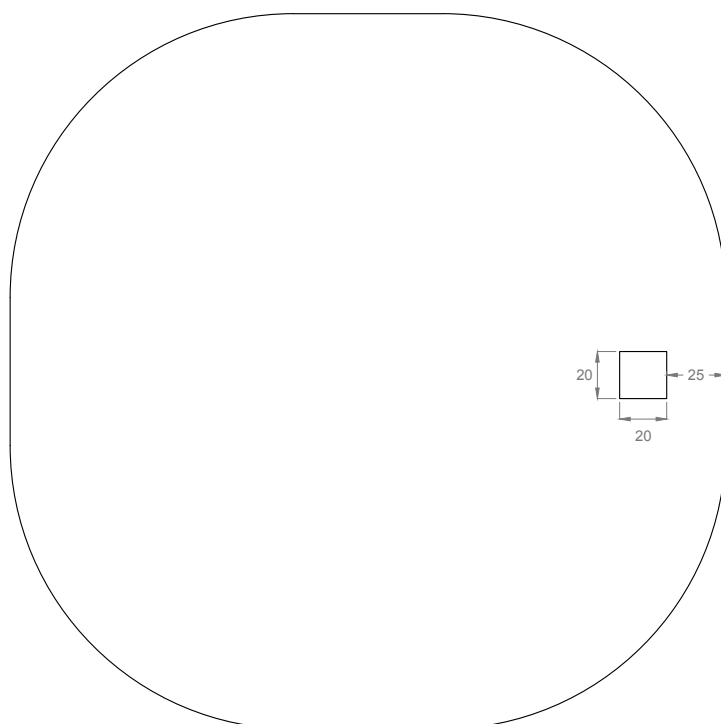

Attacco idrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza tubi di collegamento: minimo 3,50 m
- Vasca predisposta di ingresso acqua per riempimento da 3/4"
- Vasca predisposta di ingresso acqua per regolazione vasca di compensazione da 1/2"

Attacco elettrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza cavi di collegamento: minimo 3,50 m

MIAMI

340 x 241

- Ideale per 6 persone
- 18 bocchette idromassaggio

Caratteristiche tecniche


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - PESO VUOTO: | circa 250 Kg |
| - PESO A PIENO: | circa 2580 Kg |
| - POMPE IDROMASSAGGIO: | 3 da 1,2 Kw ciascuna |
| - IMPIANTO DI FILTRAZIONE: | 0,2 Kw |

Optional


- | | |
|------------------------|---------|
| -PANNELLATURA | 340x241 |
| - AIRPOOL | 0,8 Kw |
| - RISCALDATORE | 3 Kw |
| - CROMOTERAPIA | 0,05 Kw |
| - NUOTO CONTROCORRENTE | 4,5 Kw |
| - RADIO GHOST | 0,05 Kw |




Vista dall' alto

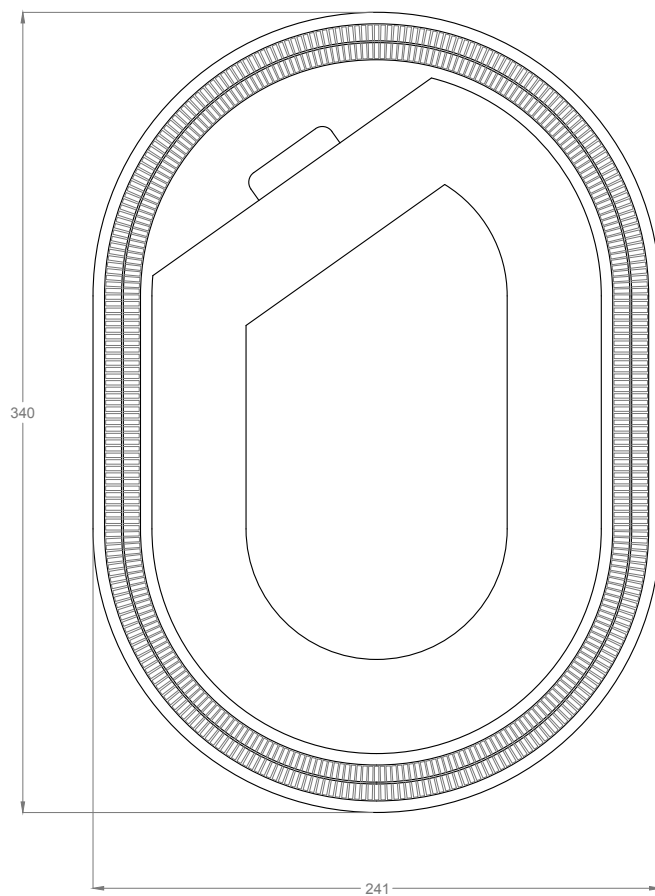

Vista laterale (senza pannellatura)

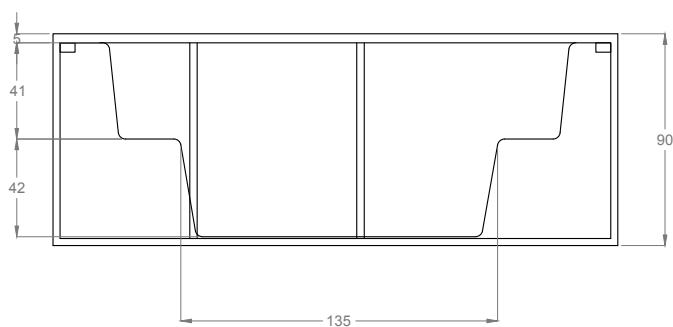

ATTACCHI IDRICI ED ELETTRICI

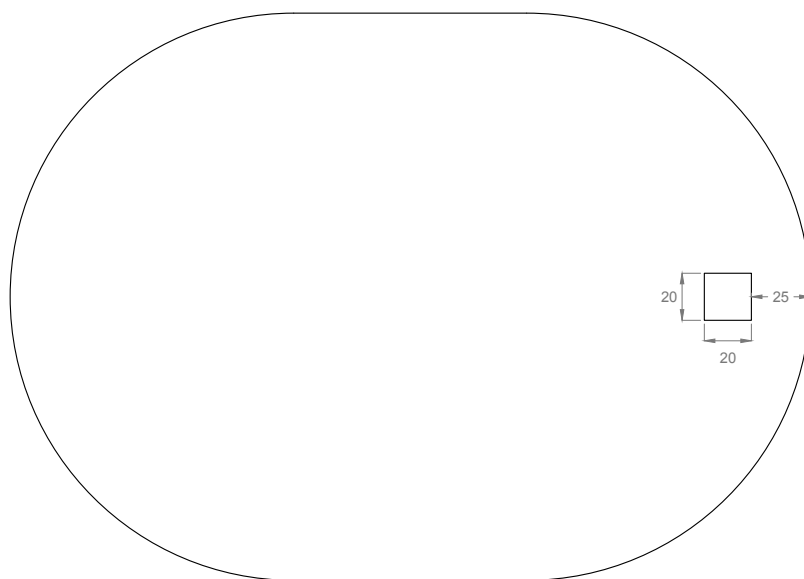

Attacco idrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza tubi di collegamento: minimo 3,50 m
- Vasca predisposta di ingresso acqua per riempimento da 3/4"
- Vasca predisposta di ingresso acqua per regolazione vasca di compensazione da 1/2"

Attacco elettrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza cavi di collegamento: minimo 3,50 m

- Ideale per 10 persone
- 24 bocchette idromassaggio

Caratteristiche tecniche


- | | |
|----------------------------|----------------------|
| - PESO VUOTO: | circa 300 Kg |
| - PESO A PIENO: | circa 3990 Kg |
| - POMPE IDROMASSAGGIO: | 4 da 1,2 Kw ciascuna |
| - IMPIANTO DI FILTRAZIONE: | 0,2 Kw |

Optional

- | | |
|------------------------|---------|
| -PANNELLATURA | 404x304 |
| - AIRPOOL | 0,8 Kw |
| - RISCALDATORE | 3 Kw |
| - CROMOTERAPIA | 0,05 Kw |
| - NUOTO CONTROCORRENTE | 4,5 Kw |
| - RADIO GHOST | 0,05 Kw |




Vista dall' alto

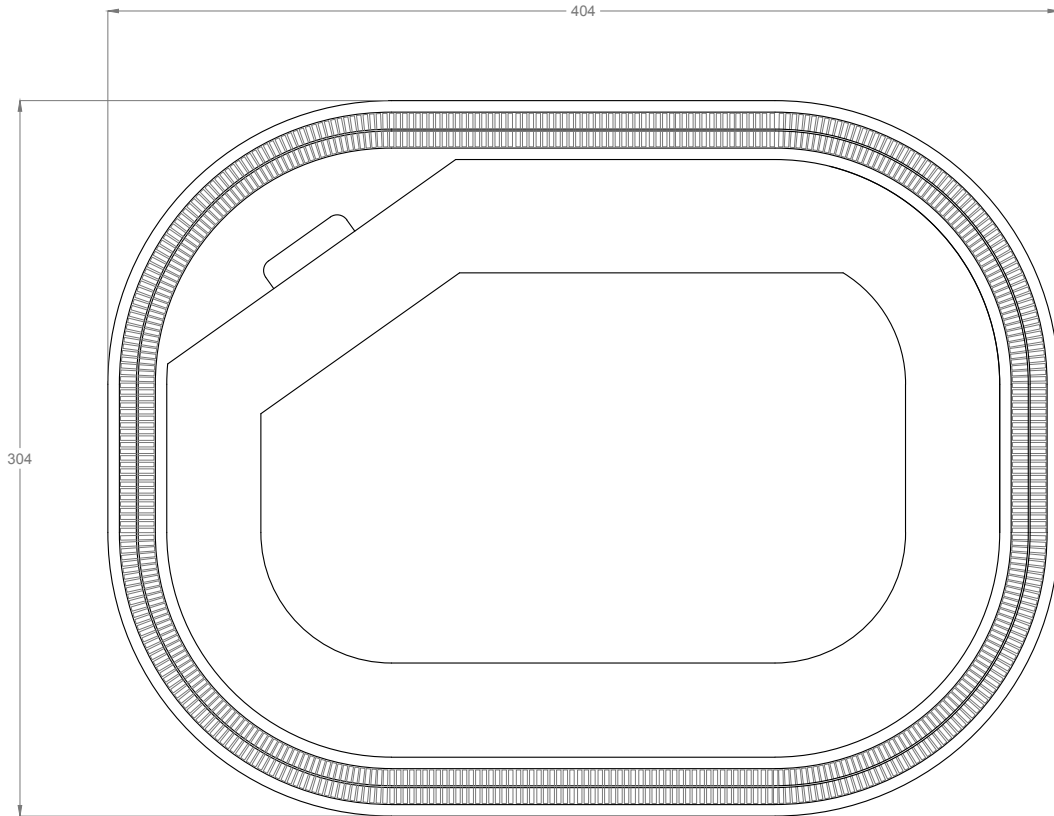

Vista laterale (senza pannellatura)



ATTACCHI IDRICI ED ELETTRICI

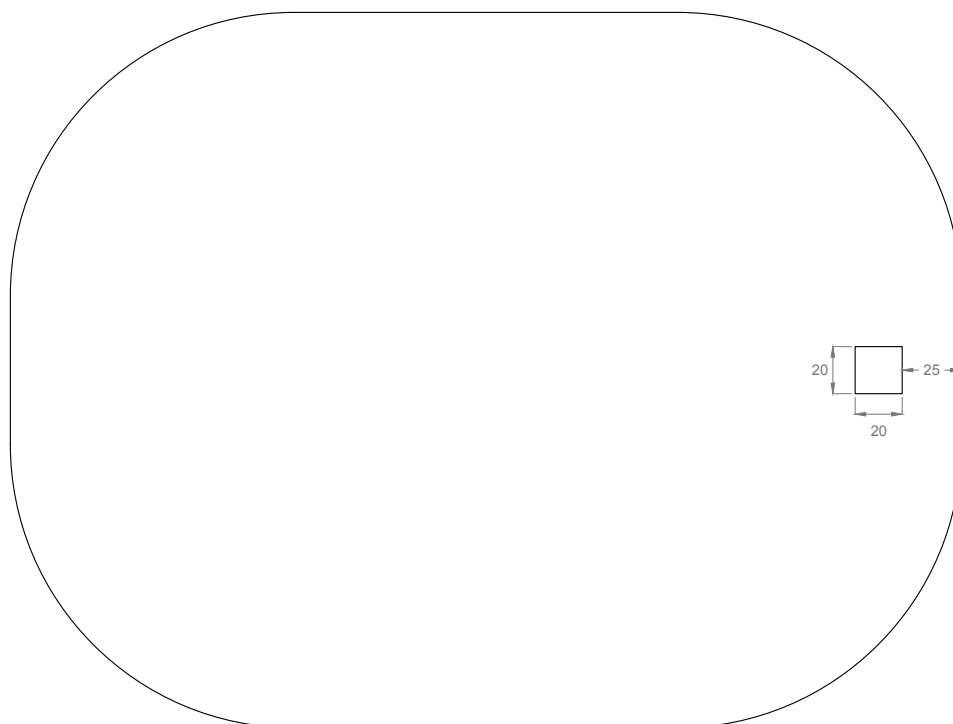

Attacco idrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza tubi di collegamento: minimo 3,50 m
- Vasca predisposta di ingresso acqua per riempimento da 3/4"
- Vasca predisposta di ingresso acqua per regolazione vasca di compensazione da 1/2"

Attacco elettrico

- Scegliere lo spigolo
- Lasciare 25 cm di distanza, dal lato, internamente alla minipiscina
- Creare un pozzetto da 20x20 cm
- Lunghezza cavi di collegamento: minimo 3,50 m